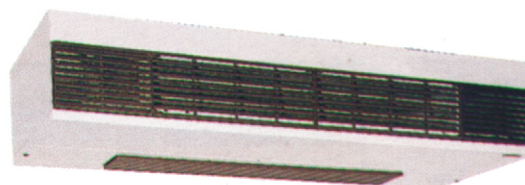
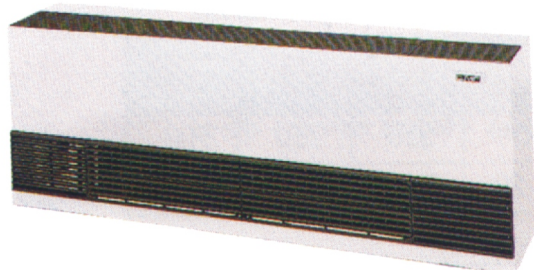
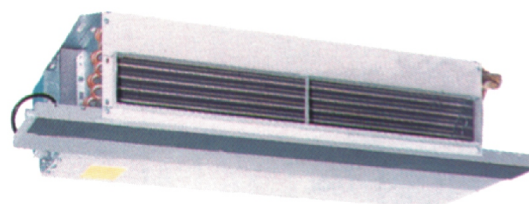


CLIVET F HYDRONIC SERIES / UNITATI TERMINALE VENTILOCONVECTOARE
F Ventilconvector cu montaj de pardoseala

FO Ventilconvector cu montaj orizontal

FB Ventilconvector cu montaj de perete

FOI Ventilconvector cu montaj orizontal necarcat


Ventiloconvectoarele Clivet F series, sunt construite în 10 tipodimensiuni, avand puterea de racire cuprinsa între 1 si 14 kW. Carcasa este realizata din otel galvanizat vopsit în camp electrostatic cu tehnologie Epoxi-Multistrat, rezistenta la zgarieturi si vandalism. Designul ventilconvectorului permite accesul la toate componentele acestuia, are o montare si demontare simpla iar motorul sau are 4 trepte de turatie. Toate componentele interne sunt selectate iar ventilconvectorul propriuzis este testat functional de producator inainte de ambalare si livrare.

DIMENSIUNE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tip	Grosime	Inaltime
Cap de răcire (1) kW	1,0	2,7	4,0	5,3	6,0	7,6	9,2	10,9	11,8	13,6	F	220	485 ^(*)
Cap de încălzire(2) kW	2,6	5,2	7,4	10,2	11,9	14,5	17,1	19,7	21,5	24,4	FB	245	445
Debit de aer m ³ /h	190	360	500	710	850	1015	1185	1360	1510	1700	FO	502	240
Zgomot dB(A)	36	39	40	41	40	42	42	37	42	44	FOI	495	230
Lăţime (F-FO-FB) mm	640	840	1040	1240	1240	1440	1640	1840	1840	2040			
Lăţime (FOI) mm	500	700	900	1100	1100	1300	1500	1700	1700	1900			

(*) Dimensiuni fara suport
 (1) Temperatura aerului la intrare este de 27°C
 (2) Temperatura aerului la intrare este de 20°C iar temperatura tur-retur a apei este: 70/60°C

PRODUCATOR:



CLIVET s.p.a. - Z.I. 32030 VILLAPAIERA - FELTRE(BL) Italy

DEALER: